

Bell-push brass PD-MOS


Note

Bell-push is made of brass. The front is polished. Thread M15x1.

To purchase separately or with decorative escutcheon plates. [View decorative escutcheon plates offer](#)

Installation

1. W przygotowany wcześniej otwór (średnica pomiędzy 15 a 18 mm) włożyć PD bez nakrętki. Grubość elementu, do którego przymocowany będzie detal nie może przekraczać 10 mm.
2. Przykręcić nakrętkę (otwór w którym mieścić się będzie nakrętka nie może być mniejszy niż 21 mm - w innym przypadku przykręcenie nakrętki może być utrudnione lub niemożliwe).
3. W przypadku puszek lub elementów zamkniętych od strony wkrętów, głębokość nie może być mniejsza niż 24 mm.
4. Przykręcić przewody zasilające (maksymalne napięcie - 24V).

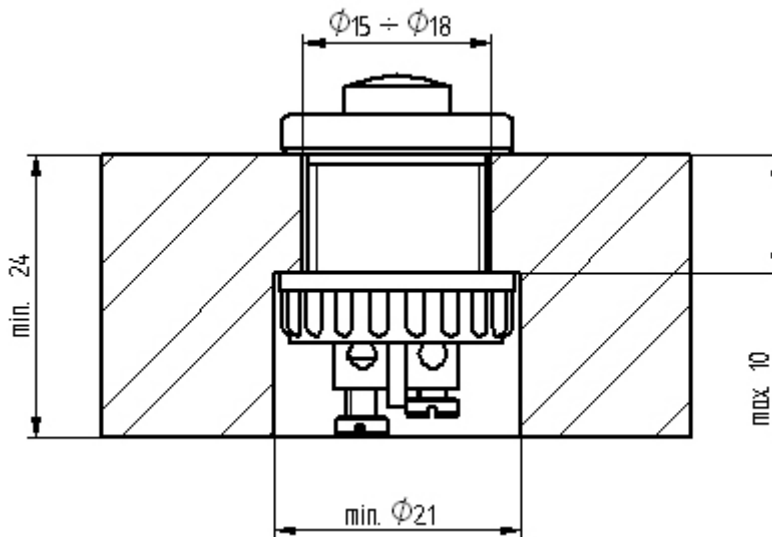

Schemat montażu PD

Basic technical data

rated voltage U:	up to 24V AC/DC
current I:	1 A
Ingress Protection Rating:	IP43
thread:	M15x1

Product code: PD-MOS

Elektra Plus Maciej Połczyński

ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań
tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)
tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)
e-mail: biuro@elektraplus.net
internet: www.elektraplus.net

